







# MARTE RETTANGOLARE

## MARTE RECTANGULAR


PRESSA DA STIRO A  
FUNZIONAMENTO  
PNEUMATICO CON  
FORMA RETTANGOLARE  
DA ALLACCIARE A FONTE  
DI VAPORE

PNEUMATIC IRONING  
PRESS WITH RECTANGULAR  
SHAPE TO BE CONNECTED  
A THE STEAM SOURCE

### CALDAIA BOILER



RETTANGOLARE LAVANDERIA  
RECTANGULAR LAUNDRY

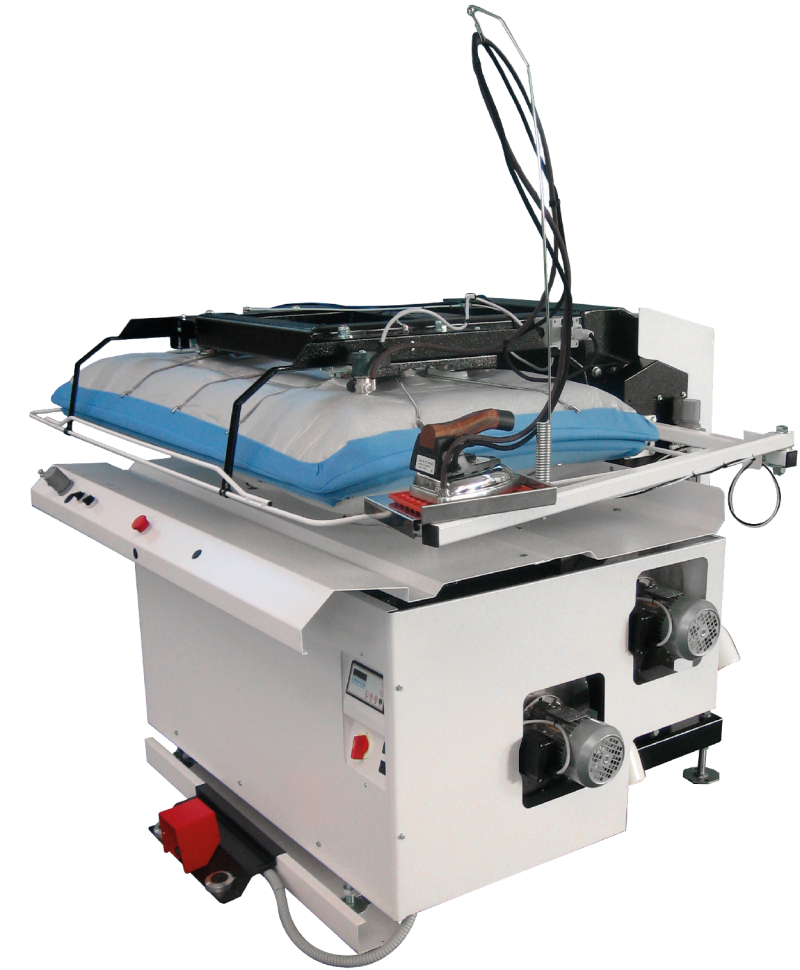

248

249

### PACKAGING



### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Aspiratore 0,5 HP  
*Vacuum motor 0,5 HP*

Braccio inox  
*Stainless steel arm*

Caldia interna 10 l. (12 kW) 400 V+N - 50 Hz /  
(230V - 50 Hz - 3-fase)  
*Built-in 10 L boiler (12 kW) 400 V+N 50 Hz /  
(230V - 50 Hz - 3 phase)*

Chiusura piano superiore a pedale + telaio salvamani  
*Head closing by pedal + safety frame*

Compressore da 1,5 HP  
*1,5 HP compressor*

Ferro da stiro con gruppo vapore  
*Iron with condensate separator*

Lato superiore lucido  
*Polished top head*

Kit pistola aria/vapore  
*Steam/air pistol kit*

Kit soffiaggio  
*Blowing kit*

### Caratteristiche tecniche Technical features

Ingombro - *Overall dimensions*

Imballo - *Packing*

Peso - *Weight*

Consumo medio vapore - *Average steam consumption*

Pressione aria compressa - *Compressed air pressure*

Pressione di esercizio vapore - *Operating steam pressure*

Diametro attacco aspiratore - *Vacuum outlet diameter*

Voltaggio standard - *Standard voltage*

Voltaggio a richiesta - *Upon request*

### MARTE RETTANGOLARE

120×140×160 H cm

2,8 m<sup>3</sup>

200-300 kg (in base agli accessori  
*according to accessories*)

15÷20 Kg/h

6 BAR (richiesta - *required*)

5÷6 BAR (richiesta - *required*)

100 mm

230 V - 50 Hz

400 V+N - 50 Hz (solo con caldaia  
*only with steam boiler*)

